

CAMSO SKS 775



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



LA SOLUTION POLYVALENTE POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

Pneu L5 très haut de gamme pour mini-chargeuse compacte. Présentant une meilleure durabilité et une plus grande polyvalence, ce pneu constitue le choix pneumatique idéal pour les travaux très exigeants.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SKS 775



SCULPTURES TRÈS PROFONDES DE 40 MM ET RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Maximise la durée de vie du pneu et la résistance aux dommages sur la bande de roulement

PROFIL INNOVANT NON-DIRECTIONNEL

- Optimise la traction et la polyvalence lors d'utilisation sur des surfaces mixtes et dures



NOUVELLE CONCEPTION DES FLANCS OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES CHOCS


- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

CRAMPONS CENTRAUX MASSIFS ÉCHELONNÉS AUTONETTOYANTS

- Améliore la traction sur sols meubles

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/ps²]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]		
		Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
10-16.5 (265/70-16.5)	10	8.25	-	778	269	40,0	134	A2	L-5	5,25	3380	2140	1690
				30,6	10,6	50				75	7450	4700	3750
12-16.5 (305/70-16.5)	12	9.75	-	833	307	40,0	145	A2	L-5	5,60	4550	2880	2280
				32,8	12,1	50				80	10050	6350	5050

COMPARAISON DU RENDEMENT DE LA TRACTION

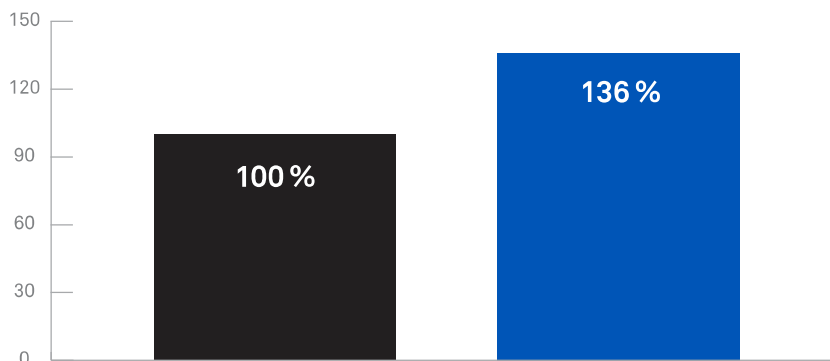

- CAMSO SKS 775
- PNEU L5 HAUT DE GAMME

Des essais internes menés de façon objective ont permis de démontrer le **rendement supérieur de la traction** par rapport à un pneu L5 haut de gamme grâce au profil optimisé et plus polyvalent de la bande de roulement.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL